



Met draadstang



Rechtstreeks aan plafond



www.velu.nl

*Good climate,
better performance!*

Nieuw!
bij Velu

DUCTHANGER

- Innovatieve, universele kanaalmontage
- Voor ronde en rechthoekige kanalen
- One size, fits all, nooit meer misgrijpen
- Tijdsbesparing door snelle montage
- 2x zo sterk als spiralobeugels
(inclusief testrapport Mennens)



VELU[®]

KLIMAATTECHNISCHE GROOTHANDEL

Specificaties

- Metalen dubbelspanner, voorzien van 2 bandklemmen;
- De bandklemmen zijn excentrisch en verend, zodat de band zichzelf vastklemt. De band is door de grote openingen eenvoudig door te voeren;
- De duchtanger is symmetrisch, zodat ronde kanalen strak en zonder metallisch contact tegen de duchtanger getrokken kan worden;
- Maximale belasting: 200 kg. Veiligheidsfactor 2;
- Ophangband wordt separaat geleverd in dozen van 100 meter lengte. Breuksterkte band: 800 kg.;
- 2 x zo sterk als standaard spiralo beugels gemeten volgens rapport Mennens.
(zie velu.nl/duchhanger/rapport Mennens);
- Gepatenteerd.

Voordelen

- Snelle en veilige montage van ronde en rechthoekige luchtkanalen volgens het principe: one size fits all;
- Ondersteunende functie tijdens montage kanalen;
- Overall toepasbaar, behalve waar brandveilige ophanging van brandkleppen is voorgeschreven. Aan brandkleppen gekoppelde kanalen kunnen wel met duchtangers worden opgehangen. Nadere informatie: zie rapport Efectis op: velu.nl/duchhanger/rapportEfectis;
- Te monteren aan plafond via draadstang (M8 schroefdraad) of met schroef in plafond;
- Het materiaal is UV bestendig, hardt niet uit en is kleurecht;
- Eventueel op schouderhoogte kanalen monteren en daarna geheel in 1 keer naar de juiste hoogte trekken;
- Zeer lage inbouwhoogte (montage strak tegen plafond mogelijk);
- Nastelbaar en eenvoudig demonteerbaar;
- Trillingsoverdracht geminimaliseerd vanwege voorkomen metallisch contact tussen kanaal en ophanging/gebouwconstructie.

Materiaal

Duchtanger

- Behuizing en bandklemmen: metaal;
- Assen: automatenstaal;
- Veer: verenstaal.

Band


- UV bestendig Poly Ethyleen geweven band (PE), 25 mm. breed, 1,5 mm dikte. Kleur grijs.

Montage


- Duchtanger monteren aan plafond met draadstang of schroef/bout;
- Hendels aan buitenzijde indrukken en band vanaf binnenzijde doorvoeren;
- Luchtkanaal plaatsen, nastellen tot gewenste hoogte en overlengte band afknippen.

Montagemethode 1 duchtanger:

- Met plug rechtstreeks in het plafond;
- Met stalen draadstang M8.

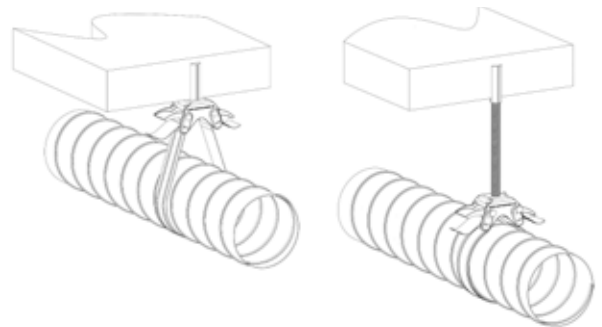

Montage 2 duchtangers voor extra stabiliteit.

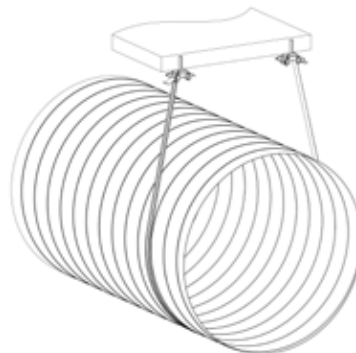

Artikelnummers

- Duchtanger: 1110000352
- Doos met 100 meter ophangband: 1110000353



VELU[®]

KLIMAATTECHNISCHE GROOTHANDEL

Scheepwervenweg 1, Westerbroek
Postbus 99, 9610 AB Sappemeer
Tel. + 31 (0)598 36 12 32, Fax + 31 (0)598 36 12 30
e-mail: mail@velu.nl